

WANDAUFBAULAUTSPRECHER ABS-KUNSTSTOFF

Der PBC 6/T & PBC 6/TC sind Wandaufbaulautsprecher aus einer Kombination aus innovativem Design und überzeugender Leistung. Diese außergewöhnlichen Lautsprecher sind stilvoll und elegant. Der PBC 6/T & PBC 6/TC werden in einer 6 Watt ein-Wege Version geliefert. Er besticht durch seine qualitativ hohe Wiedergabe von Sprache sowie Hintergrundmusik. Die mühelose und einfache Installation des PBC 6/T & PBC 6/TC erfolgt über eine verdeckte Befestigung. Sein Einsatzbereich ist in Räumlichkeiten in denen Wert auf Design und hervorragende Klangqualität gelegt wird, wie z.B. Bars, Gaststätten, Hotels, Empfangsräume, repräsentative Räume, Arztpraxen-Warteräume, Büros, etc.

Der PBC 6/TC ist sehr gut für den Aufbau von Anlagen geeignet, die den Anforderungen der DIN EN 60849 (VDE 0828) entsprechen. Gemäß British Standard 5839 Teil 8, enthält er eine keramische Anschlussliste sowie eine thermische Sicherung.



PBC 6/T

PBC 6/TC

TECHNISCHE DATEN

Nennbelastbarkeit, Watt	6	6
Anpassungsübertrager 100 Volt Linie, Watt	6/3/1.5/0.75/0.25	6/3/1.5/0.75/0.25
Übertrager Impedanz, Ohm, 100 V	1.67k/3.33k/6.66k/13.3k	1.67k/3.33k/6.66k/13.3k
Anpassungsübertrager 70,7 Volt Linie, Watt	3/1.5/0.75/0.375/0.125	3/1.5/0.75/0.375/0.125
Treiber Impedanz, Ohm	8	8
Effektiver Übertragungsbereich, Hz (BSEN60268-5)	160-18k	160-18k
S.P.L. bei 1m, 1Watt, db, Testsignal 100 Hz-10 kHz	96	96
S.P.L. bei voller Leistung, Oktave Bandbreite, dB	104	104
Akustische Leistung (dB-PWL bei 1 Watt) 1k/2kHz, dB	94/95	94/95
Abstrahlwinkel bei 1k/2kHz, Grad	180/120	180/120
Direktiver Q Faktor, 1k/2kHz	3.6/5.8	3.6/5.8
Abmessung, Durchmesser, mm	330x240x90	330x240x90
Gewicht netto, kg	1.15	1.15
Farbe, Ausführung	Verkehrsweiss, RAL 9016	
Material	ABS-Kunststoffgehäuse mit UV-Schutz Stahlblech Ziergitter	
Montage	Schrauben inkl. Abdeckkappen	

EASE-, CATT-, ULYSSES-Daten sowie Ausschreibungstexte befinden sich auf der CD-ROM, welche sich im hinteren Teil dieses Kataloges befindet. Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne Voranzeige durchzuführen.


PBC 6/T

WANDAUFBAULAUTSPRECHER, ABS-KUNSTSTOFF

PBC 6/TC


Frontansicht

Masseinheit: mm

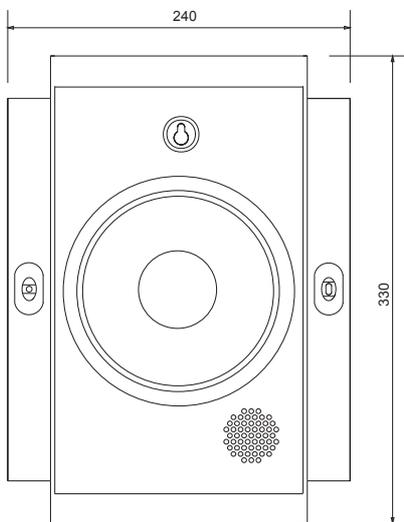


Draufsicht

Masseinheit: mm

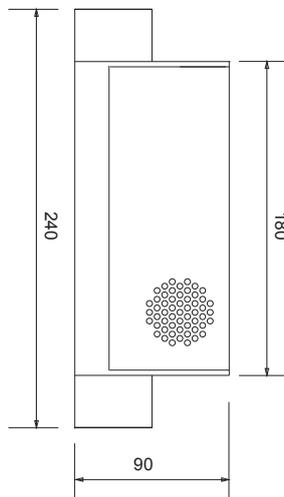


Leistungsanschl.- belegung

PBC 6/TC

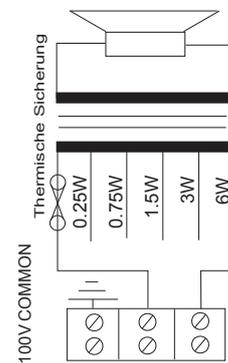

Empfindlichkeit im Sprachbereich

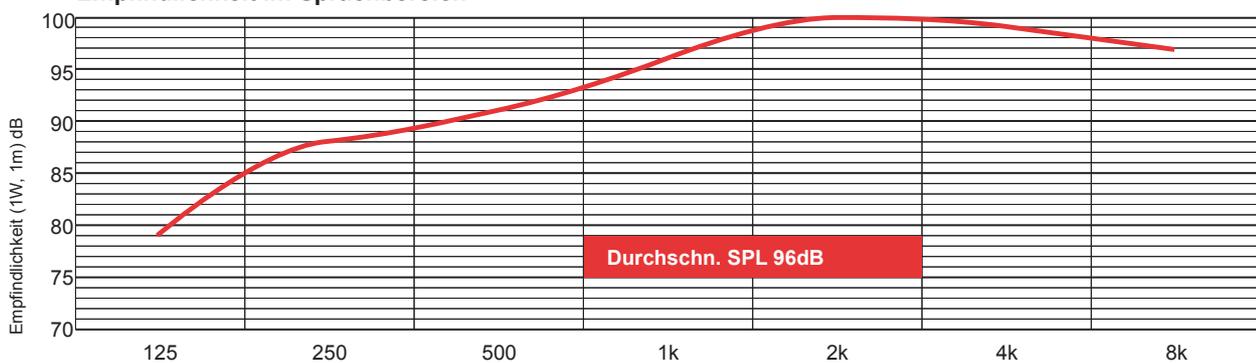

Effektiver Übertragungsbereich

Frequenz in Hz

>> PBC 6/T
>> PBC 6/TC

160Hz - 18.000Hz
160Hz - 18.000Hz



Penton Deutschland GmbH

Industriestrasse 8 | 63801 | Kleinostheim

T: +49 (0)6027 979875 | F: +49 (0)6027 979870 | E: SERVICE@PENTON-AUDIO.DE

www.penton-audio.de