


WANDAUFBAULAUTSPRECHER ABS-KUNSTSTOFF

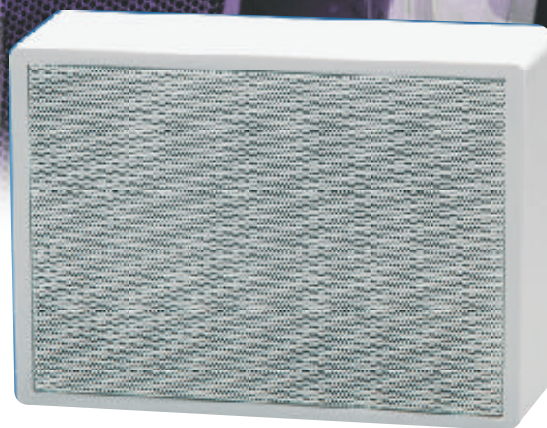

Der PWC ist ein montagefreundlicher Aufbau Lautsprecher, bestehend aus einem schlagfesten ABS-Kunststoffgehäuse mit Zinkor-Stahlblechgitter.

Montiert wird der PWC mit zwei Schrauben. Durch seinen Schnappmechanismus wird das Ziergitter lediglich auf das Gehäuse gedrückt und somit ist die Montage dieses Lautsprechers abgeschlossen. Der Aufbau Lautsprecher PWC ist sowohl für Sprach- als auch für Musikübertragungen geeignet.

Der PWC 6/TC ist sehr gut für den Aufbau von Anlagen geeignet, die den Anforderungen der DIN EN 60849 (VDE 0828) entsprechen. Gemäß British Standard 5839 Teil 8, enthalten sie eine keramische Anschlussklemme sowie eine thermische Sicherung.

PWC 6/T

PWC 6/TC


TECHNISCHE DATEN

Nennbelastbarkeit, Watt	6	6
Anpassungsübertrager 100 Volt Linie, Watt	6/3/1.5/0.75/0.25	6/3/1.5/0.75/0.25
Übertrager Impedanz, Ohm, 100 V	1.67k/3.33k/6.66k/13.3k	1.67k/3.33k/6.66k/13.3k
Anpassungsübertrager 70,7 Volt Linie, Watt	3/1.5/0.75/0.375/0.125	3/1.5/0.75/0.375/0.125
Treiber Impedanz, Ohm	8	8
Effektiver Übertragungsbereich, Hz (BSEN60268-5)	220-18.5k	220-18.5k
S.P.L. bei 1m, 1Watt, db, Testsignal 100 Hz-10 kHz	93	93
S.P.L. bei voller Leistung, Oktave Bandbreite, dB	100	100
Akustische Leistung (dB-PWL bei 1 Watt) 1k/2kHz, dB	89/90	89/90
Abstrahlwinkel bei 1k/2kHz, Grad	180/110	180/110
Direktiver Q Faktor, 1k/2kHz	4.9/5.5	4.9/5.5
Abmessung, Durchmesser, mm	233x168x75	233x168x75
Gewicht netto, kg	1.05	1.05
Farbe, Ausführung	Verkehrsweiss, RAL 9016	
Material	ABS-Kunststoff Gehäuse, Stahlblech Ziergitter	
Montage	Schrauben	

EASE-, CATT-, ULYSSES-Daten sowie Ausschreibungstexte befinden sich auf der CD-ROM, welche sich im hinteren Teil dieses Kataloges befindet.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne Voranzeige durchzuführen.


PWC 6/T PWC 6/TC

WANDAUFBAULAUTSPRECHER, ABS-KUNSTSTOFF


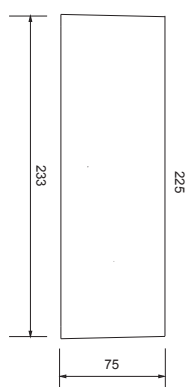


Seitenansicht
Masseinheit:mm

Frontansicht
Masseinheit:mm

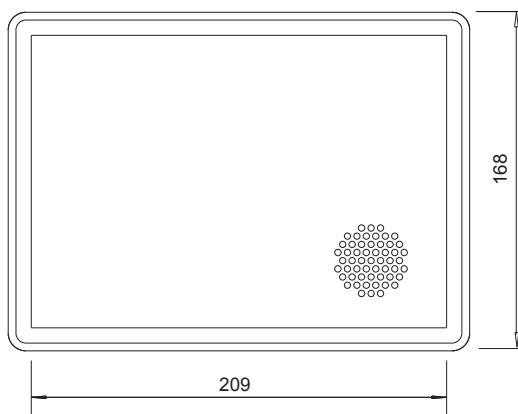

**Leistungsanschluss-
belegung**
PWC 6/TC

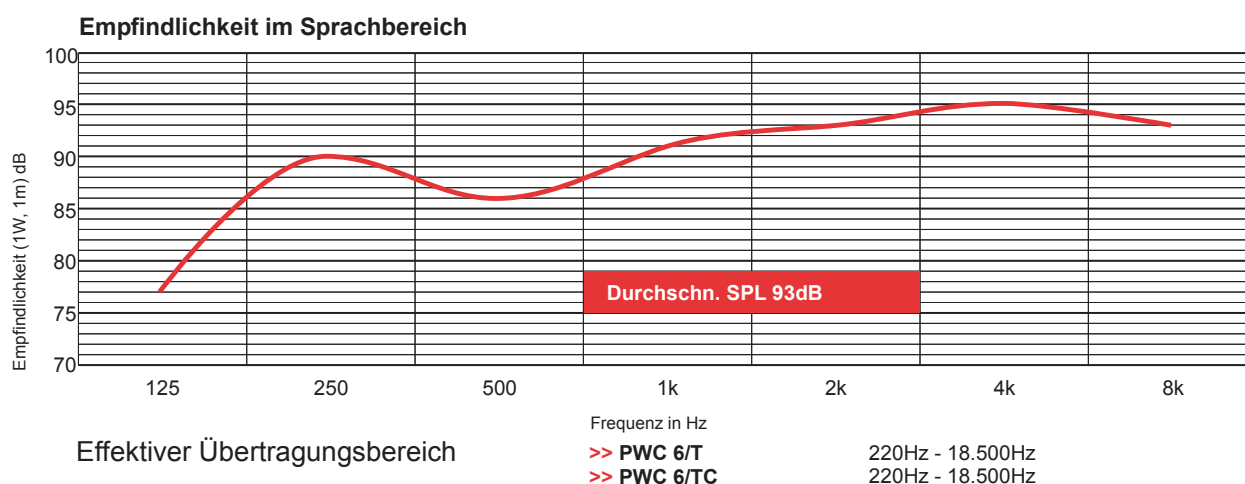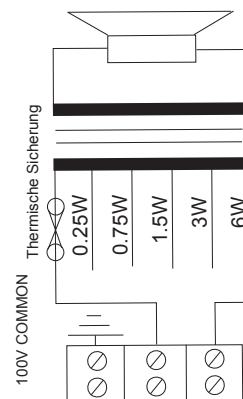

Penton Deutschland GmbH

Industriestrasse 8 | 63801 | Kleinostheim

T: +49 (0)6027 979875 | F: +49 (0)6027 979870 | E: SERVICE@PENTON-AUDIO.DE

www.penton-audio.de