

WAND-/DECKENAUFBAULAUT- SPRECHER, METALL VANDALISMUS GESCHÜTZT



SENTRY4/STC

TECHNISCHE DATEN

Nennbelastbarkeit, Watt	4
Anpassungsübertrager 100 Volt Linie, Watt	4/2/1/0.5
Übertrager Impedanz, Ohm, 100 V	2.5k/5k/10k/20k
Anpassungsübertrager 70,7 Volt Linie, Watt	2/1/0.5/0.25
Treiber Impedanz, Ohm	8
Effektiver Übertragungsbereich, Hz (BS60268-5)	170-20,000
S.P.L. bei 1m, 1 Watt, dB, Testsignal 100 Hz-10 kHz	87
S.P.L. bei voller Leistung, Oktave Bandbreite, dB	93
Akustische Leistung (dB-PWL bei 1 Watt) 1 k/2 kHz, dB	85/86
Abstrahlwinkel bei 1 k/2 kHz, Grad	180/120
Direktiver Q Faktor, 1 k/2 kHz	3.2/3.8
Abmessungen, Durchmesser, mm	130 x 130 x 88
Gewicht netto, kg	1.2
Farbe, Ausführung	Verkehrsweiss, RAL 9016
Material	Stahlblech pulverbeschichtet
Montage	Schrauben

SENTRY4/STC ist gemäß dem British Standard 5839, Teil 8, für Evakuierungsanlagen geeignet.


EASE-, CATT-, ULYSSES-Daten sowie Ausschreibungstexte befinden sich auf der CD-ROM, welche sich im hinteren Teil dieses Kataloges befindet. Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne Voranzeige durchzuführen.

SENTRY4/STC

WAND-/DECKENAUFBAULAUTSPRECHER VANDALISMUSGESCHÜTZT,
METALL


Draufsicht

Masseinheit: mm

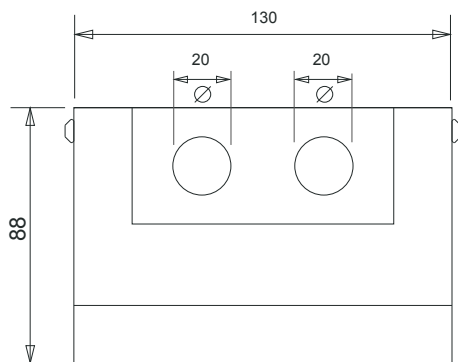


Seitenansicht

Masseinheit: mm

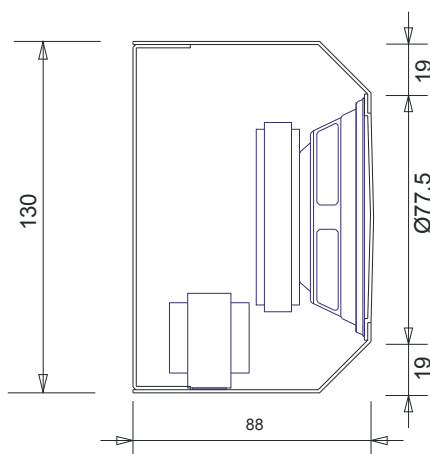


Leistungsanschluss- Belegung

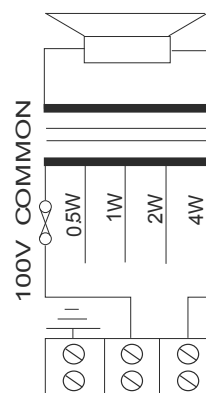

CE

Empfindlichkeit im Sprachbereich

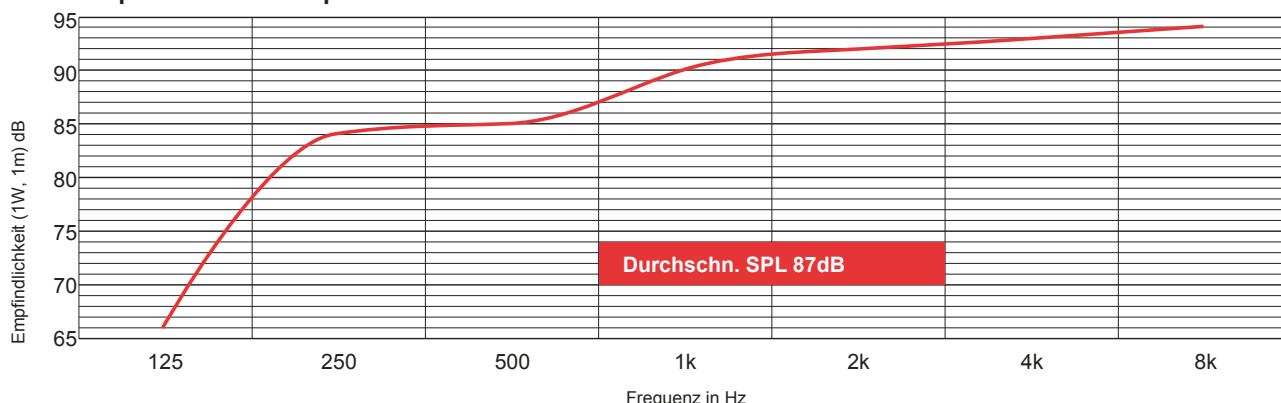

Effektiver Übertragungsbereich

Frequenz in Hz

SENTRY4/STC

170Hz - 20,000Hz



Penton Deutschland GmbH

Industriestrasse 8 | 63801 | Kleinostheim

T: +49 (0)6027 979875

F: +49 (0)6027 979870

E: SERVICE@PENTON-AUDIO.DE

www.penton-audio.de