WAND-/DECKENAUFBAULAUT-SPRECHER, METALL, VANDALISMUS GESCHÜTZT

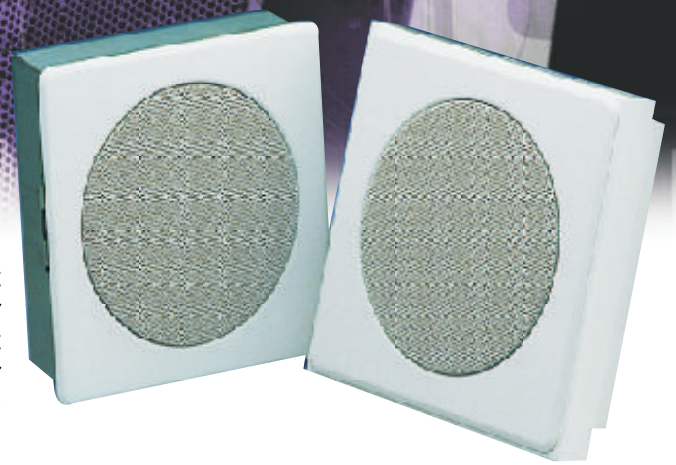

Der SENTRY 6/STC und der SENTRY 6/TBBC sind gegen Vandalismus geschützte Metall-Aufbaulautsprecher, hergestellt aus hochwertigem, mit Kunststoff überzogenem Qualitätsstahl. Er kann sowohl auf festen Decken als auch an Wänden montiert werden. Geliefert mit zwei Durchführungen, die dem Installateur die Möglichkeit des Durchschleifens bieten, was folglich die Notwendigkeit eines separaten Anschlusskastens vermeidet, sind diese Wandaufbaulautsprecher robust und ästhetisch.

Der SENTRY 6/STC und SENTRY 6/TBBC enthalten ein spezielles Chassis, welches einen breiteren Frequenzbereich bietet. Er ist sowohl für gute Sprach-, als auch qualitativ hervorragende Musikwiedergabe einsetzbar.

Er ist sehr gut für den Aufbau von Anlagen geeignet, die den Anforderungen der DIN EN 60849 (VDE 0828) entsprechen und Gemäß British Standard 5839 Teil 8, enthält er eine keramische Anschlussklemme sowie eine thermische Sicherung.

TECHNISCHE DATEN

	SENTRY 6/ STC	SENTRY 6/ TBBC
Nennbelastbarkeit, Watt	6	6
Anpassungsübertrager 100 Volt Linie, Watt	6/3/1.5/0.75	6/3/1.5/0.75
Übertrager Impedanz, Ohm, 100 V	1.67k/3.33k/6.66k/13.3k	1.67k/3.33k/6.66k/13.3k
Anpassungsübertrager 70,7 Volt Linie, Watt	3/1.5/0.75/0.375	3/1.5/0.75/0.375
Treiber Impedanz, Ohm	8	8
Effektiver Übertragungsbereich, Hz (BSEN60268-5)	180-18k	180-17k
S.P.L. bei 1m, 1Watt, db, Testsignal 100 Hz-10 kHz	93	92
S.P.L. bei voller Leistung, Oktave Bandbreite, dB	99	101
Akustische Leistung (dB-PWL bei 1 Watt) 1k/2kHz, dB	89/89	91/93
Abstrahlwinkel bei 1k/2kHz, Grad	170/120	130/120
Direktiver Q Faktor, 1k/2kHz	4.8/6.3	2.3/4.9
Abmessung, Durchmesser, mm	190x190x75	190x190x75
Gewicht netto, kg	1.7	1.7
Farbe, Ausführung	Verkehrsweiss, RAL 9016	
Material	Stahlfront, Spritzguss-Aluminium Rückfront	
Montage	Schrauben	
Einbauversion		Ja

EASE-, CATT-, ULYSSES-Daten sowie Auschreibungstexte befinden sich auf der CD-ROM, welche sich im hinteren Teil dieses Kataloges befindet.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne Voranzeige durchzuführen.

SENTRY 6/STC SENTRY 6/TBBC

WAND-/DECKENAUFBAULAUTSPRECHER VANDALISMUSGESCHÜTZT, METALL

Frontansicht Masseinheit:**mm**

SENTRY6/STC

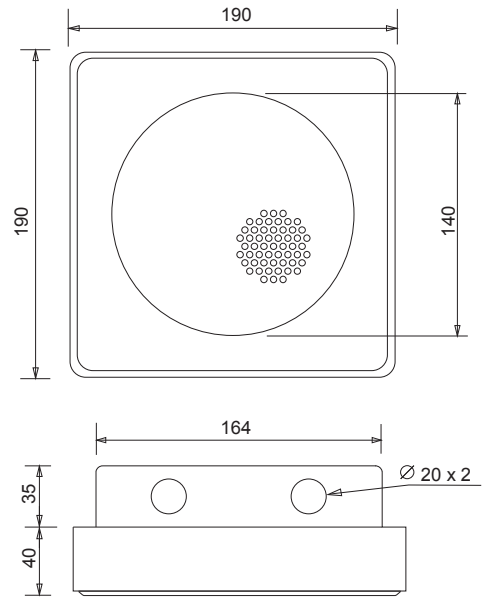

SENTRY 6/TBBC

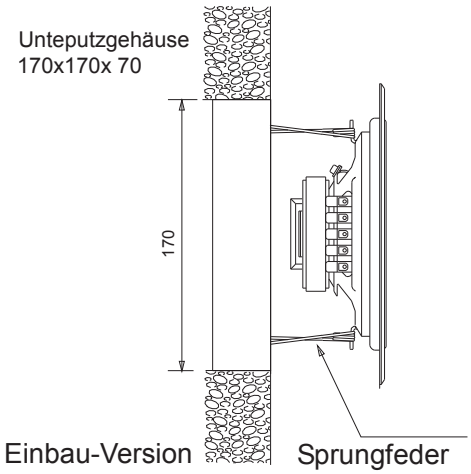

Leistungsanschluss-belegung

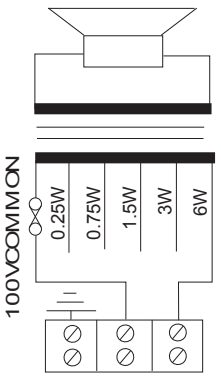

Draufsicht Masseinheit:**mm**

Empfindlichkeit im Sprachbereich

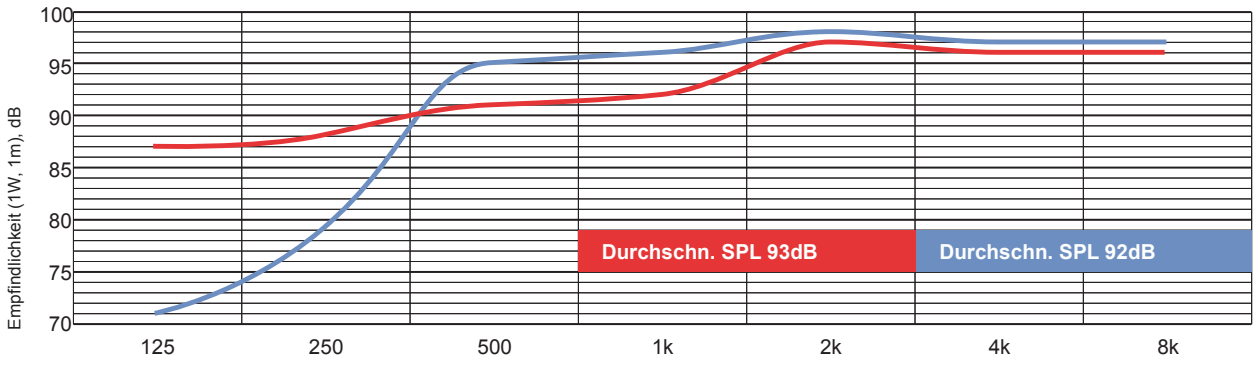

Effektiver Übertragungsbereich

>> **SENTRY 6/STC**	180Hz - 18.000Hz
>> **SENTRY 6/TBBC**	180Hz - 17.000Hz

Penton Deutschland GmbH
Industriestrasse 8 | 63801 | Kleinostheim
T: +49 (0)6027 979875 | F: +49 (0)6027 979870 | E: SERVICE@PENTON-AUDIO.DE

www.penton-audio.de

Version 1.5