

# WAND-/DECKENAUFBAULAUT- SPRECHER, METALL, VANDALISMUS GESCHÜTZT



Der SENTRY 6/RTC ist ein runder, gegen Vandalismus geschützter Metall-Aufbaulautsprecher, hergestellt aus hochwertigem, mit Kunststoff überzogenem Qualitätsstahl. Er kann sowohl auf festen Decken als auch an Wänden montiert werden. Geliefert mit zwei Durchführungen, die dem Installateur die Möglichkeit des Durchschleifens bieten, was folglich die Notwendigkeit eines separaten Anschlusskastens vermeidet, sind diese Wandaufbaulautsprecher robust und ästhetisch.

Der SENTRY 6/RTC enthält ein spezielles Chassis, welches einen breiteren Frequenzbereich bietet. Er ist sowohl für gute Sprach-, als auch qualitativ hervorragende Musikwiedergabe einsetzbar.

Er ist sehr gut für den Aufbau von Anlagen geeignet, die den Anforderungen der DIN EN 60849 (VDE 0828) entsprechen. Gemäß British Standard 5839 Teil 8, enthält er eine keramische Anschlussklemme sowie eine thermische Sicherung.

## SENTRY 6/ RTC

### TECHNISCHE DATEN


Nennbelastbarkeit, Watt	6
Anpassungsübertrager 100 Volt Linie, Watt	6/3/1.5/0.75/0.25
Übertrager Impedanz, Ohm, 100 V	1.67k/3.33k/6.66k/13.3k/39.9k
Anpassungsübertrager 70,7 Volt Linie, Watt	3/1.5/0.75/0.375/0.125
Treiber Impedanz, Ohm	8
Effektiver Übertragungsbereich, Hz (BSEN60268-5)	250-18k
S.P.L. bei 1m, 1Watt, db, Testsignal 100 Hz-10 kHz	90
S.P.L. bei voller Leistung, Oktave Bandbreite, dB	97
Akustische Leistung (dB-PWL bei 1 Watt) 1k/2kHz, dB	87/87
Abstrahlwinkel bei 1k/2kHz, Grad	140/110
Direktiver Q Faktor, 1k/2kHz	4.6/6.7
Abmessung, Durchmesser, mm	194x75
Gewicht netto, kg	1.5
Farbe, Ausführung	Verkehrsweiss, RAL 9016
Material	Stahlfront, Spritzguss-Aluminium Rückfront
Montage	Schrauben

EASE-, CATT-, ULYSSES-Daten sowie Ausschreibungstexte befinden sich auf der CD-ROM, welche sich im hinteren Teil dieses Kataloges befindet. Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne Voranzeige durchzuführen.



# SENTRY 6/RTC

WAND-/DECKENAUFBAU LAUTSPRECHER RUND, METALL  
VANDALISMUSGESCHÜTZT

Frontansicht  
Masseinheit: mm

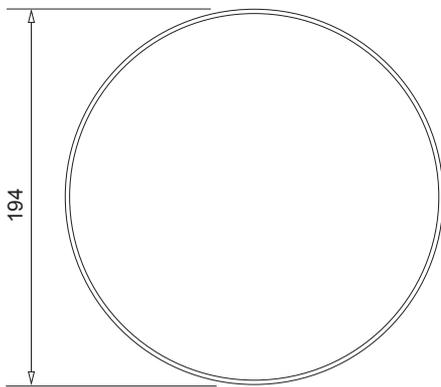


Draufsicht  
Masseinheit: mm

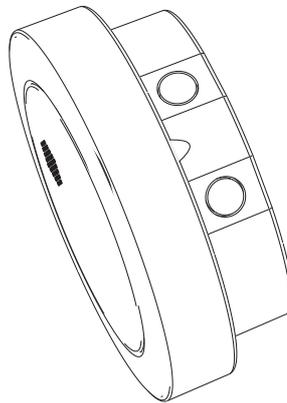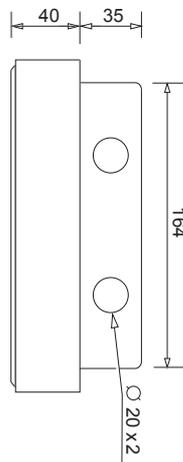


Schrägansicht

Leistungsanschluss-  
Belegung

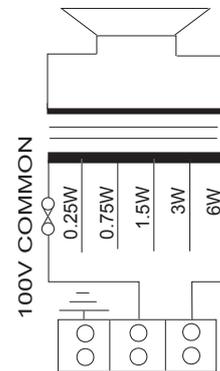

Empfindlichkeit im Sprachbereich

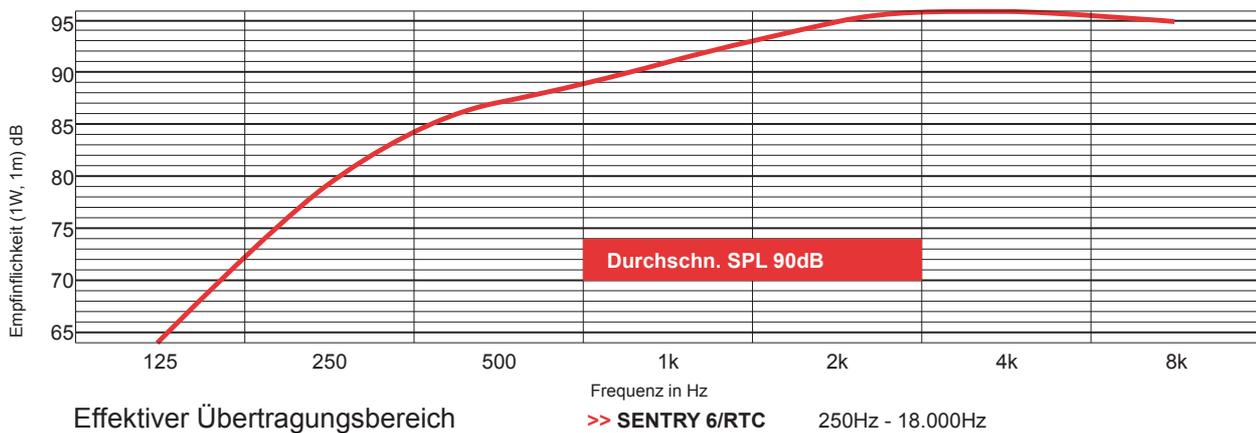

**Penton Deutschland GmbH**

Industriestrasse 8 | 63801 Kleinostheim

T: +49 (0)6027 979875 | F: +49 (0)6027 979870 | E: SERVICE@PENTON-AUDIO.DE

[www.penton-audio.de](http://www.penton-audio.de)