

WAND-/DECKENAUFBAULAUT- SPRECHER, METALL, VANDALISMUS GESCHÜTZT



Der SENTRY 6/STCX und SENTRY 6/TBBCX sind gegen Vandalismus geschützte Metall-Aufbaulautsprecher, hergestellt aus hochwertigem mit Kunststoff überzogenem Qualitätsstahl. Er kann sowohl auf festen Decken als auch an Wänden montiert werden. Hier wird zusätzlich zu der akustischen Wahrnehmung über ein 24V angesteuertes LED-Blitzlicht auch eine visuelle Alarmierung in einem eventuell gefährdeten Bereich weiter gegeben. Diese Modelle sind so ausgelegt, dass sie sich unauffällig in die Decke einfügen und auch das LED-Blitzlicht ästhetisch in der Mitte des Lautsprechergrills sehr unauffällig einfügt und bei einer Alarmierung das Blitzlicht sehr stark wahr zunehmen ist.

Der SENTRY 6/STCX enthält ein spezielles Chassis, welches einen breiteren Frequenzbereich bietet. Er ist sowohl für gute Sprach-, als auch qualitativ hervorragende Musikwiedergabe einsetzbar.

Er ist sehr gut für den Aufbau von Anlagen geeignet, die den Anforderungen der DIN EN 60849 (VDE 0828) entsprechen. Gemäß British Standard 5839 Teil 8, enthält er einen keramischen Anschluß sowie eine thermische Sicherung.

SENTRY 6/ STCX

SENTRY 6/ TBBCX

TECHNISCHE DATEN

Nennbelastbarkeit, Watt	6	6
Anpassungsübertrager 100 Volt Linie, Watt	6/3/1.5/0.75/0.25	6/3/1.5/0.75/0.25
Übertrager Impedanz, Ohm, 100 V	1.67k/3.33k/6.66k/13.3k	1.67k/3.33k/6.66k/13.3k
Anpassungsübertrager 70,7 Volt Linie, Watt	3/1.5/0.75/0.375/0.125	3/1.5/0.75/0.375/0.125
Treiber Impedanz, Ohm	8	8
Effektiver Übertragungsbereich, Hz (BSEN60268-5)	180-18k	180-17k
S.P.L. bei 1m, 1Watt, db, Testsignal 100 Hz-10 kHz	93	92
S.P.L. bei voller Leistung, Oktave Bandbreite, dB	99	101
Akustische Leistung (dB-PWL bei 1 Watt) 1k/2kHz, dB	89/89	91/93
Abstrahlwinkel bei 1k/2kHz, Grad	170/120	130/120
Direktiver Q Faktor, 1k/2kHz	4.8/6.3	2.3/4.9
Abmessung, Durchmesser, mm	190x190x75	190x190x75
Gewicht netto, kg	1.7	1.7
Farbe, Ausführung	Verkehrsweiss, RAL 9016	
Material	Stahlfront, Spritzguss-Aluminium Rückfront	
Montage	Schrauben	
Einbauversion	Ja	
Stromaufnahme LED Blitzlicht	24VDC, 6.3mA (0.15W)	
Blitzintervall der LED, Anzahl/Minute	55-60	
Helligkeit der LED, Lux@75mm	57	


SENTRY 6/STCX

WAND-/DECKENAUFBAULAUTSPRECHER VANDALISMUSGESCHÜTZT,
METALL. mit LED Blitzlicht


SENTRY 6/TBBCX

Frontansicht



Masseinheit: mm

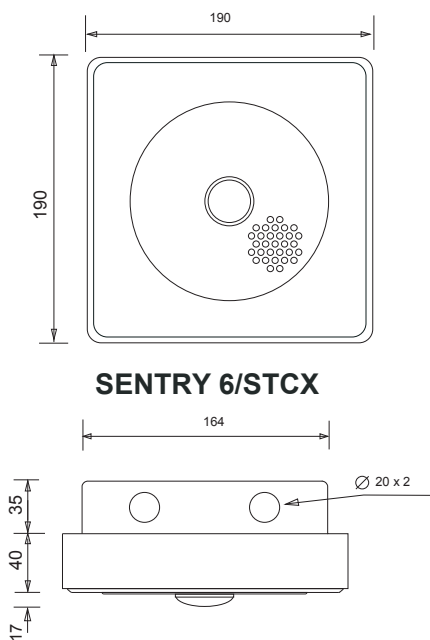

SENTRY 6/TBBCX

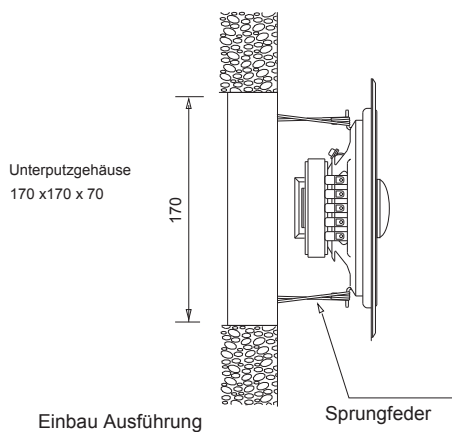

Leistungsanschluss- belegung




24Vdc

Draufsicht

Masseinheit: mm

Empfindlichkeit im Sprachbereich

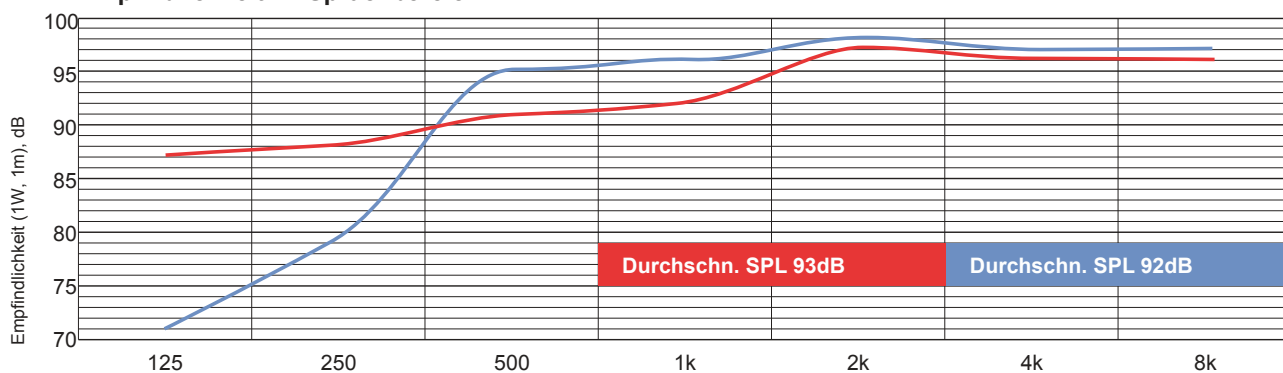

Effektiver Übertragungsbereich

Frequenz in Hz

>> SENTRY 6/STCX 180Hz - 18.000Hz
>> SENTRY 6/TBBCX 180Hz - 17.000Hz



Penton Deutschland GmbH

Industriestrasse 8 | 63801 | Kleinostheim

T: +49 (0)6027 979875 | F: +49 (0)6027 979870 | E: SERVICE@PENTON-AUDIO.DE

www.penton-audio.de