

WANDAUFBAULAUTSPRECHER HOLZ



Mit seinem Softline-Design ist der Aufbau Lautsprecher WWC 6/T eine Kombination aus modernem Design und überzeugender Leistung.

Durch sein hochwertiges, resonanzarmes Holzgehäuse, inklusive einer mit Schrauben befestigten Rückwand, in Verbindung mit einem ballwurfgeschützten Zinkor-Stahlblechgitter, hält der WWC 6/T selbst dem kritischsten Auge stand.

Der WWC 6/T eignet sich hervorragend zur Musik- und Sprachübertragung. Durch seine ballwurfgeschützte Ausführung kann dieser Lautsprecher sowohl auf festen Decken als auch an Wänden montiert werden.

Der Wandaufbaulautsprecher WWC 6/T wird inklusive Befestigungsmaterial geliefert.

Der WWC 6/TC ist sehr gut für den Aufbau von Anlagen geeignet, die den Anforderungen der DIN EN 60849 (VDE 0828) entsprechen. Gemäß British Standard 5839 Teil 8, enthalten sie eine keramische Anschlussklemme sowie eine thermische Sicherung.

WWC 6/T

WWC 6/TC

TECHNISCHE DATEN

Nennbelastbarkeit, Watt	6	6
Anpassungsübertrager 100 Volt Linie, Watt	6/3/1.5/0.75/0.25	6/3/1.5/0.75/0.25
Übertrager Impedanz, Ohm, 100 V	1.67k/3.33k/6.66k/13.3k	1.67k/3.33k/6.66k/13.3k
Anpassungsübertrager 70,7 Volt Linie, Watt	3/1.5/0.75/0.375/0.125	3/1.5/0.75/0.375/0.125
Treiber Impedanz, Ohm	8	8
Effektiver Übertragungsbereich, Hz (BSEN60268-5)	85-18.5k	85-18.5k
S.P.L. bei 1m, 1Watt, db, Testsignal 100 Hz-10 kHz	95	95
S.P.L. bei voller Leistung, Oktave Bandbreite, dB	103	103
Akustische Leistung (dB-PWL bei 1 Watt) 1k/2kHz, dB	92/91	92/91
Abstrahlwinkel bei 1k/2kHz, Grad	180/180	180/180
Direktiver Q Faktor, 1k/2kHz	5.4/7.0	5.4/7.0
Abmessung, Durchmesser, mm	254x195x82	254x195x82
Gewicht netto, kg	1.8	1.8
Farbe, Ausführung	Verkehrsweiss, RAL 9016	
Material	Holz	
	Stahlblech Ziergitter	
Montage	Schrauben	


WWC 6/T

WANDAUFBAULAUTSPRECHER, SOFTLINE-DESIGN, HOLZ

WWC 6/TC


Seitenansicht

Masseinheit:mm

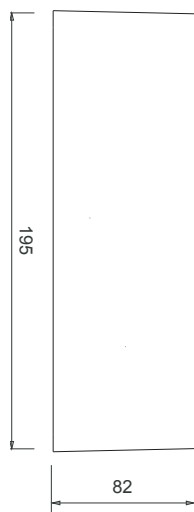


Frontansicht

Masseinheit:mm

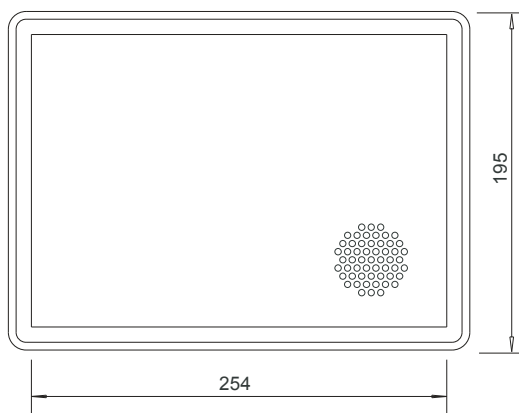


Leistungsanschluss- belegung

WWC 6/TC

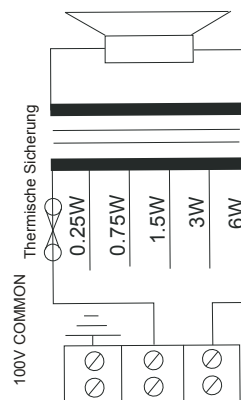

Empfindlichkeit im Sprachbereich

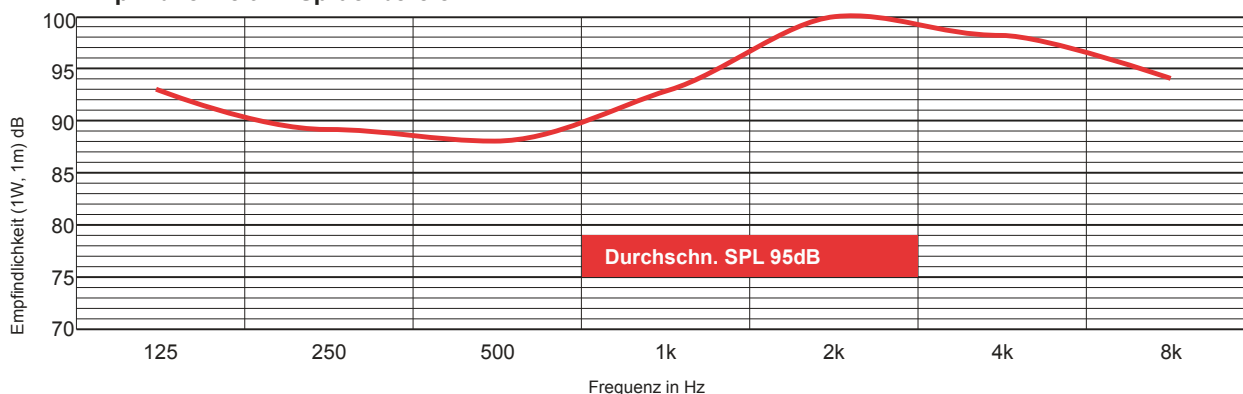

Effektiver Übertragungsbereich

Frequenz in Hz

>> WWC 6/T
>> WWC 6/TC

85Hz - 18.500Hz
85Hz - 18.500Hz



Penton Deutschland GmbH

Industriestrasse 8 | 63801 | Kleinostheim

T: +49 (0)6027 979875 | F: +49 (0)6027 979870 | E: SERVICE@PENTON-AUDIO.DE

www.penton-audio.de