




Montageanleitung

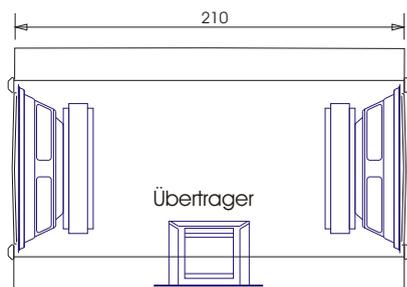

Frontansicht




Leistungsanschlussbelegung

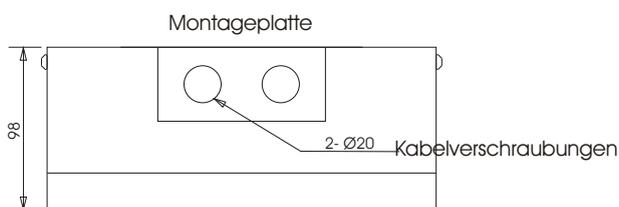

Draufsicht

Masseinheit: mm



Seitenansicht

1. Die Verkabelung des Lautsprechers erfolgt entweder durch die Kabeleinführungen in der Mitte der Montagerückwand oder durch die 2 x 20 mm Kabeleinführungen oben an der o.g. Montagerückwand (siehe Zeichnung oben).
2. Die Montagerückwand wird durch das Lösen von 4 Stück M4 x 12 Kreuzschlitzschrauben entfernt.
3. Die Montagerückwand wird auf einer glatten Fläche mittels der vorgesehenen Befestigungsbohrungen befestigt.
4. Nach Einführung des Kabels, den Lautsprecher anschließen und die gewünschte Leistungsanpassung vornehmen (siehe Leistungsanschlussbelegung).
5. Das Lautsprechergehäuse über die Montagerückwand schieben und mit den 4 Schrauben befestigen.